

# Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Sportello Unico per le Attività Produttive

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. ssa Angela Falcone

EDILIZIA/AMBIENTE: Viale Amendola 53 - 66100 Chieti - Tel. 0871 341574/554 - orari di apertura: lun-mer-ven 11.00-13.00

COMMERCIO/ARTIGIANATO/POLIZIA AMMINISTRATIVA: Via Vicoli 17 - 66100 Chieti - Tel. 0871 341837/873/844

- orari di apertura: da lunedì a venerdì 10.03-12.30 - mart. e giov. 16-17

<http://www.suapchietinortonese.it> - [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) - e-mail: [suapchietinortonese@legalmail.it](mailto:suapchietinortonese@legalmail.it)

Prot. n. 15147

Chieti 27.12.2019

## **AUTORIZZAZIONE N 81 DEL 27/12/2019**

### **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ( D.P.R. n. 59/2013 - D.P.R. n. 160/2010 )**

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Chieti in data 31.10.2018 ed acquisita al protocollo SUAP di impresa in un giorno n. 8954 del 31.10.2018, dalla ditta WALTER TOSTO SPA WT7 per lo stabilimento con sede legale in CHIETI (CH) in VIA GRANDE (C.F./P.I.01914250681), finalizzata al titolo abilitativo di cui all'art.3 c.1 del D.P.R. 59/2013, relativamente a:

- *lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;*

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto - legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

VISTO il D.P.R. 13.03.2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n.35";

VISTO l'art. 4, c. 7 del D.P.R. 13.03.2013 n. 59, il quale prevede "Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo";

PRESO ATTO CHE la domanda rientra nell'ambito applicativo dell'art. 4, c. 7 del D.P.R.

59/2013;

**DATO ATTO CHE** con nota del 02.11.2018 lo Sportello Unico per le attività produttive ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione alle autorità competenti Regione Abruzzo--ARTA-ASL-ACA-Comune di Chieti;

**CONSIDERATO CHE** l'autorità competente Regione Abruzzo con Determinazione N. DPC025/474 del 23.12.2019, ha provveduto ad adottare l'A.U.A., trasmettendola al SUAP

**VISTO** l'art. 7, c. 6 del D.P.R. 160/2010, il quale dispone che "Il provvedimento conclusivo del procedimento, è ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste."

**VISTO** l'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi del sopra indicato dispositivo, sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

### **A T T E S T A**

l'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta WALTER TOSTO SPA WT7 per lo stabilimento con sede legale in CHIETI (CH) in VIA GRANDE (C.F./P.I.01914250681),

### **E M E T T E**

Il presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di Legge titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste e pertanto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi

### **A U T O R I Z Z A**

La ditta WALTER TOSTO SPA WT7 per lo stabilimento con sede legale in CHIETI (CH) in VIA GRANDE(C.F./P.I.01914250681), al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui all'art.3 c.1 del D.P.R. 59/2013, relativamente a:

- *lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - scarico acque di prima pioggia in rete fognaria*
- *lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; -emissioni diffuse*
- *lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;*



nel rispetto di quanto disposto nella Determinazione Regione Abruzzo DPC 025 /474 del 23.12.2019, nonché nei pareri in essa espressi dagli Enti competenti, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni in essi contenute.

## DISPONE

**che** la presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato;

**che** la ditta, nella persona del legale rappresentante, è tenuta al rispetto di quanto disposto nella Determinazione della Regione Abruzzo DPC 025 /474 del 23.12.2019 e nei pareri in essa espressi dagli Enti competenti, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni in essi contenute;

**che** la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3, c.6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio ed è rinnovabile alle condizioni di cui all'art.5 D.P.R. n. 59/2013; A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata apposita domanda all'Autorità competente che decide prima della scadenza stessa.

**che** il rappresentante legale è tenuto a comunicare all'Autorità Competente, attraverso il SUAP, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto o di diritto di rilascio della presente autorizzazione, nonché tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa nell'istanza a suo tempo presentata.

Con il presente provvedimento ai sensi dell'art.3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati posso proporre entro il termine di 60gg decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giudiziale al competente TAR, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  
IL RESPONSABILE S.U.A.P.  
Dott.ssa Angela Assunta Falcone

## Allegato 1

E, p.c.

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI  
*Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria,  
SINA*  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

Al **SUAP CHIETINO-ORTONESE**  
[suap.ch@cert.camcom.it](mailto:suap.ch@cert.camcom.it)

Al **COMUNE DI CHIETI**  
[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI  
*Servizio Gestione e Qualità delle Acque*  
[dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

Alla **ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI**  
*Dipartimento Prevenzione*  
[siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it)  
[prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it)

Alla **“ACA S.p.A.”**  
[aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it)

Spett.le Ditta **“WALTER TOSTO SPA”**  
[info@pec.waltertosto.it](mailto:info@pec.waltertosto.it)  
[giovanna.brandelli@ingpec.eu](mailto:giovanna.brandelli@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 3  
Marzo 2013, n. 59 – Ditta **“WALTER TOSTO SPA”** – Impianto **WT7** sito nel  
Comune di Chieti, in Via Achille Grandi, snc.  
*P.IVA/C.F.: 01914250681/01914250681*  
*Rif. n. Pratica SUAP 01914250681-18102018-1807.*  
***PARERE TECNICO***

In esito alla Vs. Nota Prot. n. RA-DPC025/1297/19 del 03.01.2019 (Ns. Prot. n. 140.2019), con la quale è stato richiesto il Parere Tecnico della scrivente Agenzia per l'istanza AUA della Ditta in oggetto,

- **ESAMINATA** la Documentazione Tecnica acquisita ai Ns. atti coi Prott. nn. 47242/2018, 47243/2018, 20060/2019 e 20332/2019.
- **CONSIDERATO** che la Ditta, che opera nel settore della Fabbricazione di apparecchi critici di caldareria, anche di altissimo spessore, senza nessun limite di peso e dimensione, richiede l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti Titoli Abilitativi:
  1. **Autorizzazione agli Scarichi di Acque Reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.
  2. **Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera** per gli Stabilimenti di cui all'Art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. **Comunicazione** o nulla osta di cui all'Articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447.
- **EVIDENZIATO** lo Schema di Flusso del Ciclo Lavorativo di seguito riportato.
- **TENUTO CONTO** del seguente Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) datato 17.04.2019 e costituito da n. 1 pagina.

Si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento ai Documenti Tecnici presentati,

#### **PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2013, n. 59, alla Ditta "**WALTER TOSTO SPA**" per l'Impianto WT7 sito nel Comune di Chieti, in Via Achille Grandi, snc, relativamente alle:


1. Emissioni in Atmosfera di cui al QRE sopra citato,

#### **a condizione che**

- Siano rispettati gli Elaborati Tecnici, procedure operative e gestionali descritti nella Documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'A.U.A., purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'Azienda, l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico.
- La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle Emissioni in Atmosfera.



# SCHEMA DI FLUSSO DEL CICLO LAVORATIVO e nuovi punti di emissione E4.7, E5.7, E6.7

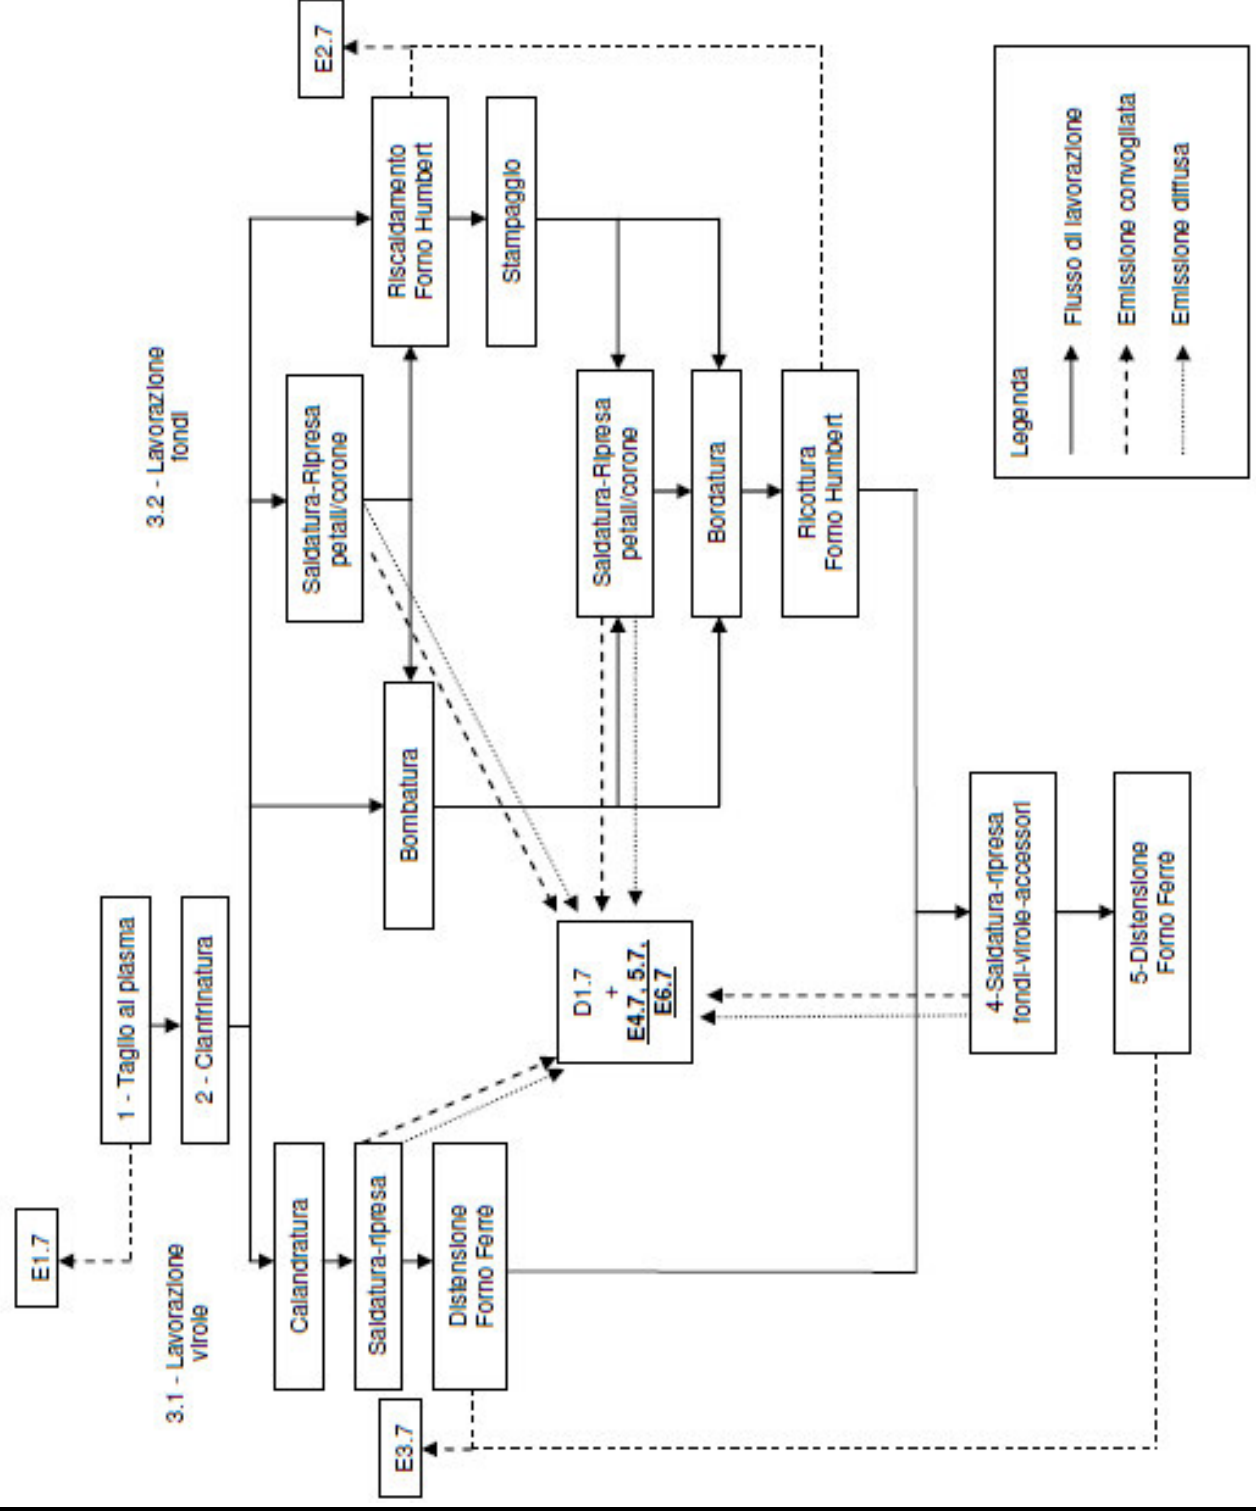

CHIETI SCALO, 1704/2019

WALIER TOSTO SPA - WIT

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

IMPIANTO: Via Grandi - Chieti Scalo

allegato B)

| Punto emissione numero | Provenienza                                                      | Portata (m³/h a 0°C e 0,101 Mpa) | Durata emissione (giorno) | Frequenza emissione nella 24 h | Temp (°C) | Tipo di sostanza inquinante       | Concentrazione nell'emissione (mg/m³ a 0°C e 0,101 Mpa) | flusso di massa (kg/h) | Altezza punto emissione, dal suolo (m) | Diametro o lato sezione (m o mm) | Tipo impianto di abbattimento (*) | Tenore di ossigeno |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| E 1.7                  | Pantografo Pigiama                                               | 15000                            | Max 15                    | Discontinua                    | 90        | Polveri totali                    | 10                                                      | 0,160                  | 11                                     | φ 0,70 m                         | F.T.                              |                    |
| E 2.7                  | Forno Humbert 1.390 kW                                           | 1500                             | Max 24                    | Continua                       | 900       | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 3,5<br>150                                              | 0,005<br>0,225         | 16                                     | φ 0,70 m                         | Non previsto                      | 5 %                |
| E 3.7                  | Forno Farné 4.885 kW                                             | 5000                             | Max 24                    | Continua                       | 900       | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 3,5<br>150                                              | 0,017<br>0,75          | 13                                     | φ 0,70 m                         | Non previsto                      | 5 %                |
| E 4.7                  | Aspiratore fumi saldatura                                        | 8000                             | Max 15                    | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 5<br>10                                                 | 0,04<br>0,08           | 18                                     | φ 0,65 m                         | Filtro a cartuccia                |                    |
| E 5.7                  | Aspiratore fumi saldatura                                        | 15000                            | Max 15                    | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 5<br>10                                                 | 0,075<br>0,15          | 18                                     | φ 0,65 m                         | Filtro a cartuccia                |                    |
| E 6.7                  | Aspiratore fumi saldatura                                        | 15000                            | Max 15                    | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 5<br>10                                                 | 0,075<br>0,15          | 18                                     | φ 0,65 m                         | Filtro a cartuccia                |                    |
| D 1.7                  | Emissioni diffuse da saldatura (quota residua) - ripresa manuale | N.D.                             | Max 15                    | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | n.d.<br>n.d.                                            | n.d.<br>n.d.           | n.a.                                   | N.A.                             |                                   |                    |

(\*) C = ciclone;

F.T. = filtro a tessere;

A.U. = abbattitore a umido;

A.O.T. = abbattitore a umido Venturi;

P.T. = post combustore termico;

Altri = specificare

P.E. = precipitatore elettrostatico

A.S. = assorbitore;

P.C. = post combustore catalitico;

Timbro e firma Tecnico abilitato

Timbro e firma del Gestore

(\*) C = ciclone;  
 A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi;  
 A.S. = assorbitore;  
 P.T. = post combustore termico;  
 P.C. = post combustore catalitico;  
 Altri = specificare

F.T. = filtro a tessuto;

P.E. = precipitatore elettrostatico

A.S. = assorbitore;

P.T. = post combustore termico;

P.C. = post combustore catalitico;

Timbro e firma Tecnico abilitato

Timbro e firma del Gestore



**In particolare si vincola la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni.**

**PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA**

Si rimanda alle decisioni e alle prescrizioni autorizzative del Gestore della Pubblica Fognatura.

**PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Richiesto:**

**che le Emissioni in Atmosfera abbiano le caratteristiche così come descritte sul Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) datato 17.04.2019 e costituito da n. 1 pagina (Ns. Prot. n. 20332/2019).**

In particolare:

- ✖ Dovrà essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile in corrispondenza di ciascun camino con indicazione della sigla del Punto di Emissione, come da Quadro Riassuntivo delle Emissioni prodotto, e del diametro del camino stesso.
- ✖ Dovrà essere sempre assicurata la presenza di idonea struttura di accesso ai punti di prelievo, allestita secondo le vigenti norme di sicurezza.
- ✖ L'avvio e l'attività a regime dei nuovi Impianti di cui ai Punti di Emissione E4.7, E5.7 ed E6.7 dovranno essere condotti nel rispetto della normativa vigente in materia di Inquinamento Atmosferico.
- ✖ Durante la marcia controllata di tali Impianti, la Ditta dovrà effettuare n. 2 autocontrolli le cui risultanze dovranno essere trasmesse, tempestivamente, a questo Distretto.
- ✖ La Ditta dovrà eseguire controlli analitici periodici annuali su tutti i Camini.
- ✖ La campagna di rilevamenti dovrà essere eseguita sempre nelle condizioni di esercizio più gravose.
- ✖ La metodica di campionamento e di analisi dovrà seguire il dettato delle Norme UNI, nella loro versione costantemente aggiornata.
- ✖ L'Azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- ✖ I sistemi di abbattimento installati per la depurazione degli effluenti gassosi, dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.

**Emissioni diffuse:**

- ✖ Per la gestione ed il contenimento delle emissioni diffuse, vengono fatte salve le misure mitigative previste nell' Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..



- ✕ Dovranno essere prese tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
- ✕ Le stesse emissioni diffuse non dovranno incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali.

### **PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'IMPATTO ACUSTICO**

- ✕ Si rimanda alle decisioni e prescrizioni del Comune di Chieti, quale Autorità competente in materia di Rumore.

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

- E' fatto obbligo alla Società di stabilire, mediante informazione e formazione al personale addetto agli Impianti di cui al presente Parere, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli Impianti stessi.
- La gestione dell'Attività dovrà essere, in generale, disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di Scarichi Idrici, Emissioni in Atmosfera e Rumore, di fonte nazionale, regionale o provinciale, oltre a quelle contenute nei regolamenti comunali, con l'obbligo, per la Ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa emanate successivamente al rilascio della Autorizzazione AUA.
- Dovrà essere sempre garantita una adeguata formazione, sotto il profilo ambientale, al Personale impiegato presso lo Stabilimento, in merito all'Attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'Attività stessa.
- Per ogni modifica che dovesse essere apportata all'Attività Produttiva o all'Assetto Impiantistico di cui alla Documentazione Tecnica presentata, potendo comportare variazioni dell'Impianto sotto il profilo ambientale, l'Azienda dovrà aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, dandone comunicazione agli Organi competenti.

*Sono fatti salvi ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, accertamenti su vincoli ambientali e fasce di rispetto, aspetti igienico-sanitari e urbanistici, norme sulla prevenzione incendio, sicurezza degli impianti e utilizzo delle sostanze in essi manipolate, esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.*



L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale  
**Ing. GIANSANTE Anna**

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Dirigente Chimico  
**Dott. BIANCO Sebastiano**

*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*



**AZIENDA SANITARIA LOCALE**

(L.R. 26-10-1994 n. 72)

CHIETI

**Allegato 2**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO : IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
PRESIDIO : CHIETI - Via Discesa delle Carceri 6  
Tel. 0871.358833 - Fax 0871.357483  
e-mail: [e.berardi@asichieti.it](mailto:e.berardi@asichieti.it)  
Prot. n. 881  
All.

Chieti, 29/03/07

Al Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente  
della Macrostruttura F della Provincia di Chieti  
S E D E

**OGGETTO:** Emissioni in atmosfera Ditta Walter Tosto SPA - Chieti

Vista la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera della ditta Walter Tosto Serbatol, Prodotta dallo stabilimento ubicato nel Comune di Chieti in località Via Grandi ano - Chieti Scalo

Premesso che :

- L'attività non è classificabile come insalubre di prima/seconda classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successivi decreti attuativi

Le sostanze presenti nelle emissioni hanno le seguenti caratteristiche tossicologiche:

1. Polveri : Effetti irritanti sulle mucose congiuntivali e delle vie respiratorie, deposito nei polmoni ed azione sinergica con altri inquinanti.
2. CO (Ossido di Carbonio) : Tossico, riduce la capacità dell'emoglobina di trasportare l'ossigeno ai tessuti; limita anche l'acutezza visiva e l'attività mentale.
3. NOx : Irritanti per le mucose delle prime vie respiratorie e per le congiuntive; tossico per inalazione

L'ubicazione proposta non è incompatibile sotto il profilo igienico-sanitario con gli insediamenti abitativi, artigianali o industriali esistenti.

Si esprime parere favorevole all'insediamento con le seguenti motivazioni e/o osservazioni:

- La ditta resti impegnata a non arrecare danno o nocumento al vicinato e ad adottare le migliori tecnologie per il contenimento delle emissioni.
- L'atto autorizzativo resti subordinato al rispetto dei valori di emissione disposti per i nuovi impianti, dell'allegato 1 alla parte 5° del Decreto Legislativo 152/2006, nonché al rispetto, per le emissioni non normate, di quanto stabilito dall'Art. 271 del predetto Decreto.

Sono fatte salve eventuali condizioni e prescrizioni che la Provincia, anche per il tramite dei propri organismi tecnici, prescriverà in sede di istruttoria ai fini autorizzativi



IL DIRIGENTE SANITARIO  
Dr. Enrico Berardi

*Enrico Berardi*

# Allegato 3

| QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI WALTER TOSTO SPA – WT7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                             |                                |           | CHIETI SCALO, 18/10/2018          |                                                                         |                        |                                    |                                    |                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| IMPIANTO: Via Grandi - Chieti Scalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                  |                             |                                |           | allegato B)                       |                                                                         |                        |                                    |                                    |                                   |                    |
| Punto emissione numero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Provenienza                                      | Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa] | Durata emissione [h/giorno] | Frequenza emissione nelle 24 h | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante       | Concentrazion e dell'inquinante in emissione [mg/ m³, a 0°C e 0,101Mpa] | flusso di massa (kg/h) | Altezza punto emiss. dal suolo (m) | Diametro o lati sezione (m o mxm ) | Tipo impianto di abbattimento (*) | Tenore di ossigeno |
| E 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pantografo Plasma                                | 15000                            | Max 15                      | Discontinua                    | 50        | Polveri totali                    | 10                                                                      | 0,150                  | 11                                 | Φ 0,70 m                           | F.T                               |                    |
| E 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forno Humbert 1.390 kW                           | 1500                             | Max 24                      | Continua                       | 900       | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 3,5<br>150                                                              | 0,005<br>0,225         | 16                                 | Φ 0,70 m                           | Non previsto                      | 3                  |
| E 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forno Ferrè 4.885 kW                             | 5000                             | Max 24                      | Continua                       | 900       | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 3,5<br>150                                                              | 0,017<br>0,75          | 13                                 | Φ 0,70 m                           | Non previsto                      | 3                  |
| E4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aspiratore fumi saldatura                        | 8000                             | Max 15                      | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 5<br>35                                                                 | 0,04<br>0,28           | 18                                 | Φ 0,65 m                           | Filtro a cartucce                 |                    |
| E 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspiratore fumi saldatura                        | 15000                            | Max 15                      | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | 5<br>35                                                                 | 0,075<br>0,525         | 18                                 | Φ 0,65 m                           | Filtro a cartucce                 |                    |
| E 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspiratore fumi saldatura                        | 15000                            | Max 15                      | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossido di azoto | 5<br>35                                                                 | 0,075<br>0,525         | 18                                 | Φ 0,65 m                           | Filtro a cartucce                 |                    |
| D 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emissioni diffuse da saldatura – ripresa manuale | N.D.                             | Max 15                      | Discontinua                    | N.D.      | Polveri totali<br>Ossidi di azoto | n.d.<br>n.d.                                                            | n.d.<br>n.d.           | n.a.                               | N.A.                               |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                  |                             |                                |           |                                   |                                                                         |                        |                                    |                                    |                                   |                    |
| (*) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico<br>A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; A.S. = assorbitore;<br>AD = adsorbitore; P.T. = post combustore termico; P.C. = post combustore catalitico;<br>Altri = specificare<br>** in conformità all'all. I alla parte V DLGS 152/06 e s.m.i. , parte III par 48.2 verniciatura manuale a spruzzo, non si applicano i limiti di emissione di cui al par 4 parte II, per sostanze organiche classe III, IV, V. |                                                  |                                  |                             |                                |           |                                   |                                                                         |                        |                                    |                                    |                                   |                    |

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma tecnico abilitato

