



COMUNE DI CHIETI

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

"Zone agricole e zone industriali libere individuate nell'Ordinanza sindacale n° 542 del 29.10.2008"

Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- REPORT FINALE ED ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA -

B-01_Indagini CTR	B_3-2
B-02_Pseudo falda superficiale	Revisione
B-03_Pseudo falda intermedia	02
B-04_Superamenti	Data emissione
B-05_Aree discarica - litogeologia	Agosto 2018
B-06_Aree di discarica - superamenti	Controllo copia
B-07_Aree di discarica - super. con falda	Nome file
B-08_Indagini su casatale	Aree di Discarica_1.000.dwg
B-09_Ipotesi delimitazione discariche	

ID Elaborati	B_3-2
Revisione	02
Data emissione	Agosto 2018
Controllo copia	



B - Elaborati Grafici

Il Responsabile integrazione attività

B-09b scala 1:1.000
Dragaggio del Ponte - Ex Eco Trans - Adiacenti
Ipotesi delimitazione discarica




Ingegneria e geologia per il territorio
RTP S.A. Snc & Ing. Longo G.

I Progettisti

Il R.u.p.

Visti e Pareri

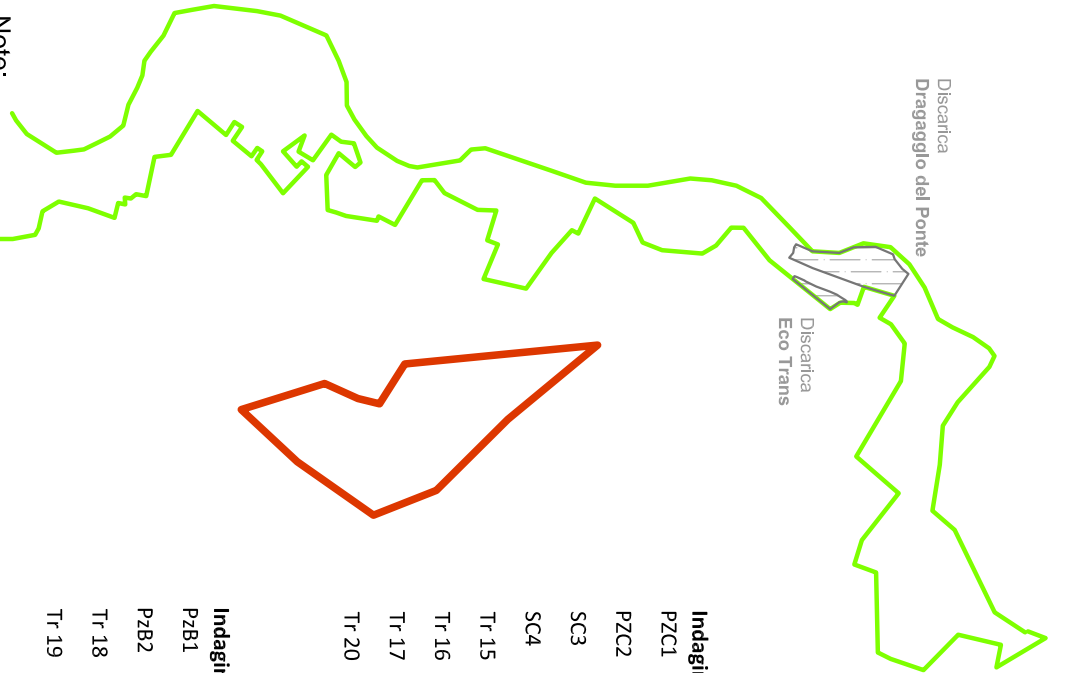

DELIMITAZIONE AREA CON RITROVAMENTO RIFIUTI

Ipotesi discarica **Dragaggio - ex ECO TRANS**

Area investimenti = 47.720,96 mq

Volume ipotetico = 238.604,80 mc

AREA Ex ECO TRANS e Adiacente

Indagini	Profondità rinvenimenti Tipologia	Riporti/Rifiuti
PZC1	0,0 - 2,1	Riporti/Rifiuti con (probabili scarti siderurgici)
PZC2	0,0 - 2,0	Riporti/Rifiuti
SC3	0,0 - 3,0	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche, tessuti
SC4	0,0 - 0,9	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche, tessuti
Tr-15	0,0 - 3,0	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche, tessuti
Tr-16	0,0 - 2,2	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche, tessuti
Tr-17	2,0 - 2,2	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche, tessuti
Tr-20	0,4 - 3,0	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche, pvc

AREA DRAGAGGIO DEL PONTE e Adiacente

Indagini	Profondità rinvenimenti Tipologia	Riporti/Rifiuti
PzB1	0,0 - 5,0	Riporti/Rifiuti
PzB2	5,0 - 10,0	Riporti/Rifiuti nerastri (plastiche, cavi elettrici)
Tr-18	1,0 - 3,0	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche
Tr-19	0,0 - 3,0	Riporti/laterizi, asfalto, plastiche, RSU, ecc...

Note:

Le delimitazioni delle aree interessate da discarica sono state definite, sulla base di un criterio puramente geometrico, unendo, per ciascuna area oggetto di caratterizzazione, tutti i punti estremi di ritrovamento RIFIUTI (trincee e perforazioni) e non considerando i superamenti CSC.

Dal punto di ritrovamento è stato quindi applicato un offset canalutario di 20 m. Tale criterio è, l'unico possibile, allo stato attuale delle conoscenze e con il dettaglio delle indagini effettuate (indagini puntuali su superfici estese) e la delimitazione dovrà quindi, nell'ambito delle fasi successive di definizione dell'eventuale intervento di bonifica/messa in sicurezza, essere opportunamente verificata.

Per il calcolo del volume rifiuto è stato utilizzato lo spessore maggiore riscontrato nelle indagini puntuali in quest'area, nello specifico: - Stratigrafia pzB1 (quota max rifiuto -5,00 m).

